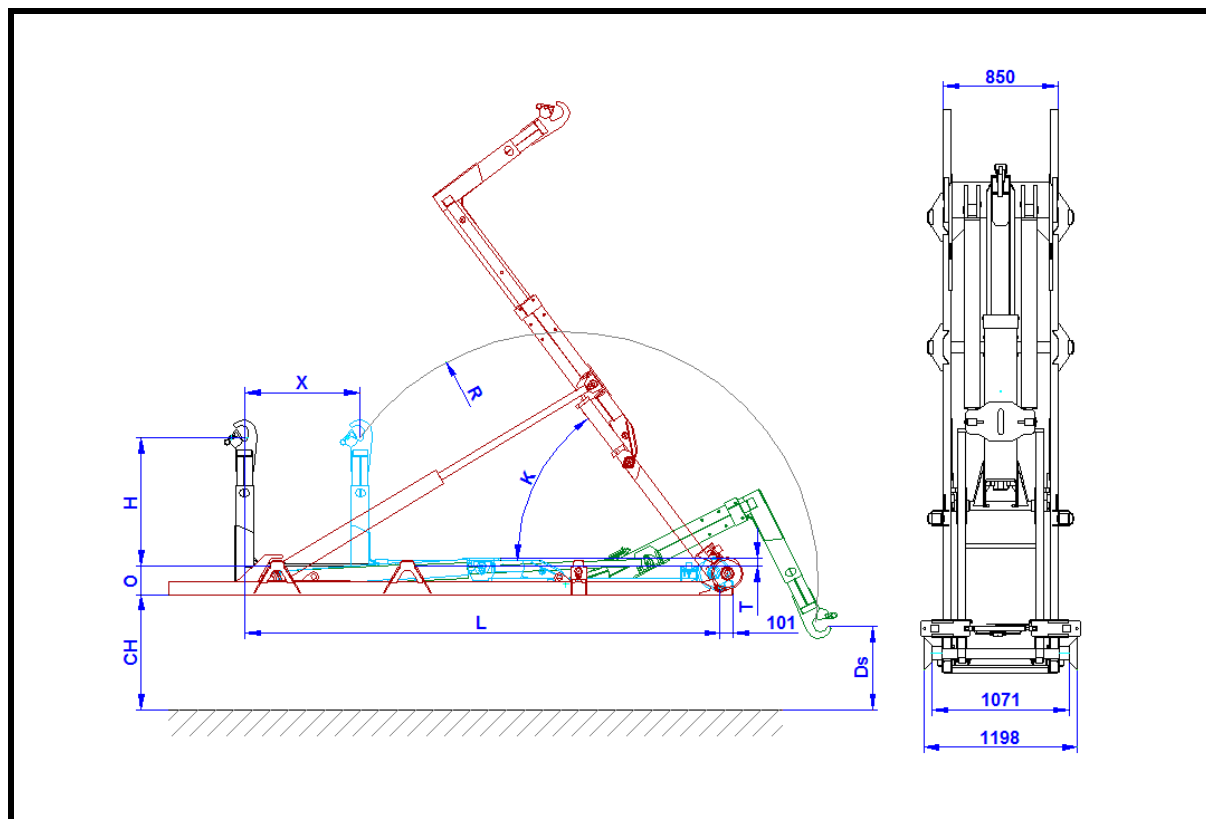


CTS PRO 04-S-CTS: H= 1 000 CH= 1 000 [mm]

 Kategorie mechanismu: 49 kN
 Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 6 – 8 tun

Tabulka parametrů:

TYP Katalogové číslo	04-33-S-CTS 360471230	04-33-S-CTS rozteč 1060/1100 360471230 + úprava dle 361230210	04-37-S-CTS 360471240	04-41-S-CTS 360471250
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	4,9	4,9	4,9	4,9
Maximální tlak (MPa)	28	28	28	28
H (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000
O (mm)	220	220	220	220
L (mm)	3 300	3 300	3 700	4 100
X (mm)	700	700	900	900
K (°)	58	58	53	53
T (mm)	61	61	61	61
R (mm)	1 965	1 965	1 965	2 131
Ds (mm)	804	804	804	822
Hmotnost bez náplně (kg)	717	717	734	782
MIN/OPTIM./MAX. délka kontejneru (m)	2,8 / 3,7-3,8 / 4,3	2,8 / 3,7-3,8 / 4,3	3,2 / 4,2-4,5 / 4,6	3,4 / 4,7 / 5,2

POZOR! Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.
 Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.
 Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku
 CH = výška podvozku

Doporučený základní objem hydraulické nádrže: 28 lt.
 Hydraulické nároky - doporučené hodnoty: 24 - 35 lt./min. / 28 MPa
 Připojení elektrické instalace mechanismu: 12V-7,5A nebo 24V-5A