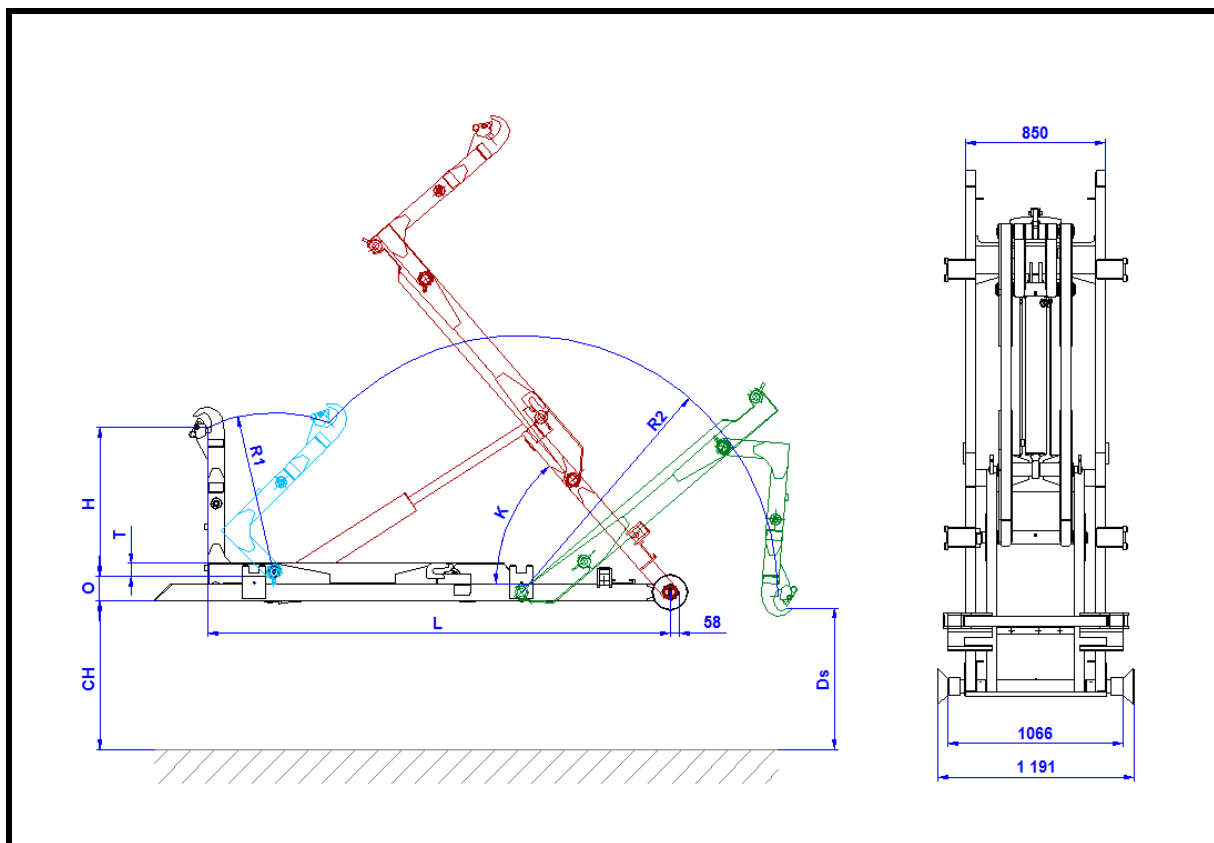


CTS 5034 (05-28-K-CTS): H= 1 000 CH= 900 [mm]

 Kategorie mechanismu: 50 kN
 Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 6 – 8 tun

Tabulka parametrů:

TYP Katalogové číslo	CTS 5034 360471301	CTS 5034 rozeč 1060/1100 360471301 + úprava dle 361230206
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	5	5
Maximální tlak (MPa)	28	28
H (mm)	1 000	1 000
O (mm)	150	150
L (mm)	2 800	2 800
K (°)	49	49
T (mm)	75	75
R1 (mm)	1 054	1 054
R2 (mm)	1 556	1 556
Ds (mm)	826	826
Hmotnost vč. náplně (kg)	650	650
MIN./MAX. délka kontejneru (m)	3,4	3,4

POZOR! Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.

H = výška háku
 CH = výška podvozku

Doporučený základní objem hydraulické nádrže: 10 lt.
 Hydraulické nároky - doporučené hodnoty: 17-20 lt./min. / 28 MPa
 Připojení elektrické instalace mechanismu: 12V-7,5A nebo 24V-5A