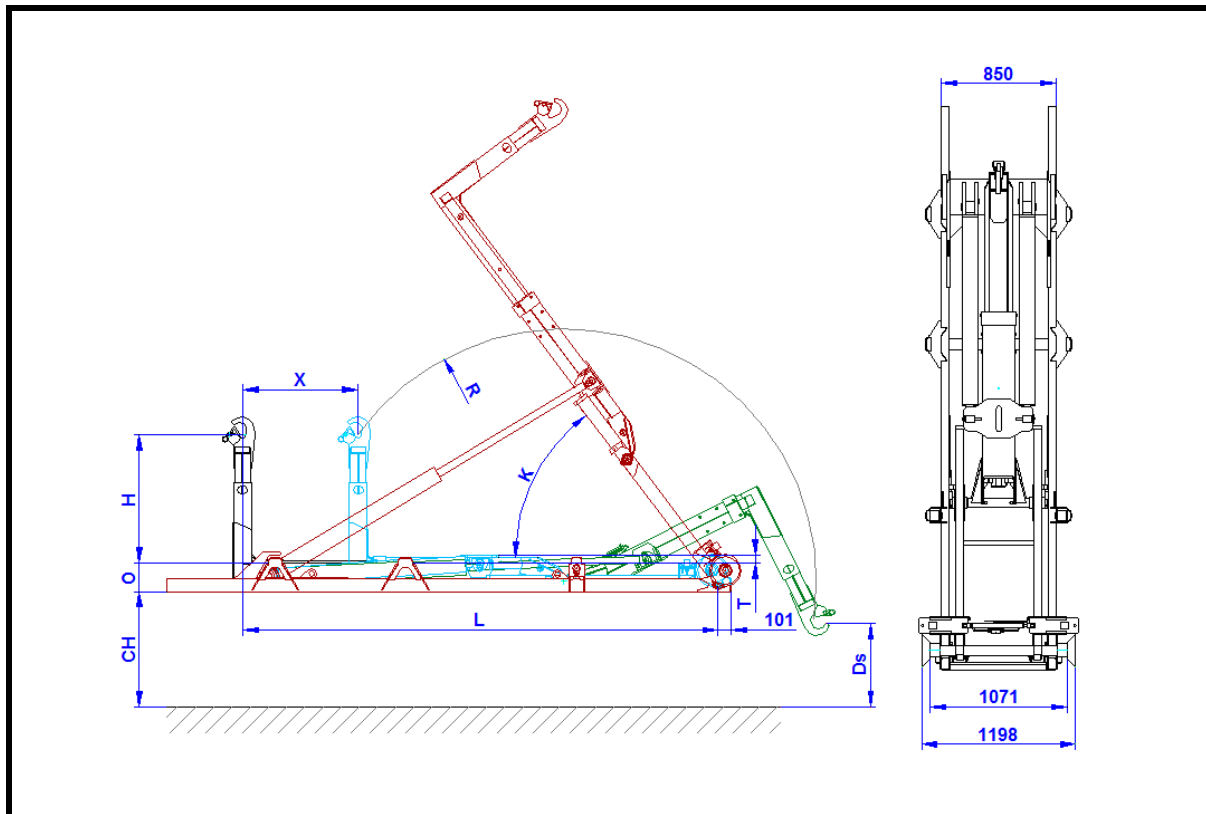


**CTS PRO 06-S-CTS: H= 1 000 CH= 1 000 [mm]**

 Kategorie mechanismu: 60 kN  
 Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 9 – 12 tun

**Tabulka parametrů:**

TYP Katalogové číslo	06-33-S-CTS 360471360	06-33-S-CTS rozeť 1060/1100 360471360 + úprava dle 361230210	06-37-S-CTS 360471370	06-41-S-CTS 360471380	06-45-S-CTS 360471390
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	6	6	6	6	6
Maximální tlak (MPa)	28	28	28	28	28
H (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
O (mm)	220	220	220	220	220
L (mm)	3 300	3 300	3 700	4 100	4 500
X (mm)	700	700	900	900	1 100
K (°)	58	58	53	53	49
T (mm)	61	61	61	61	61
R (mm)	1 965	1 965	1 965	2 131	2 131
Ds (mm)	804	804	804	822	822
Hmotnost bez náplně (kg)	767	767	784	832	849
MIN/OPTIM./MAX. délka kontejneru (m)	2,8 / 3,7-3,8 / 4,3	2,8 / 3,7-3,8 / 4,3	3,2 / 4,2-4,5 / 4,6	3,4 / 4,7 / 5,2	3,6 / 5,2 / 5,5

**POZOR!** Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.  
 Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.  
 Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku

CH = výška podvozku

Doporučený základní objem hydraulické nádrže: 40 lt.

Hydraulické nároky - doporučené hodnoty: 40 - 50 lt./min. / 28 MPa

Připojení elektrické instalace mechanismu: 12V-7,5A nebo 24V-5A