


CTS 08-S-C<sub>3</sub>D<sub>1</sub>: H= 1 000/1 570 CH= 1 050 [mm]

Kategorie mechanismu: 80 kN  
Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 12 – 15 tun

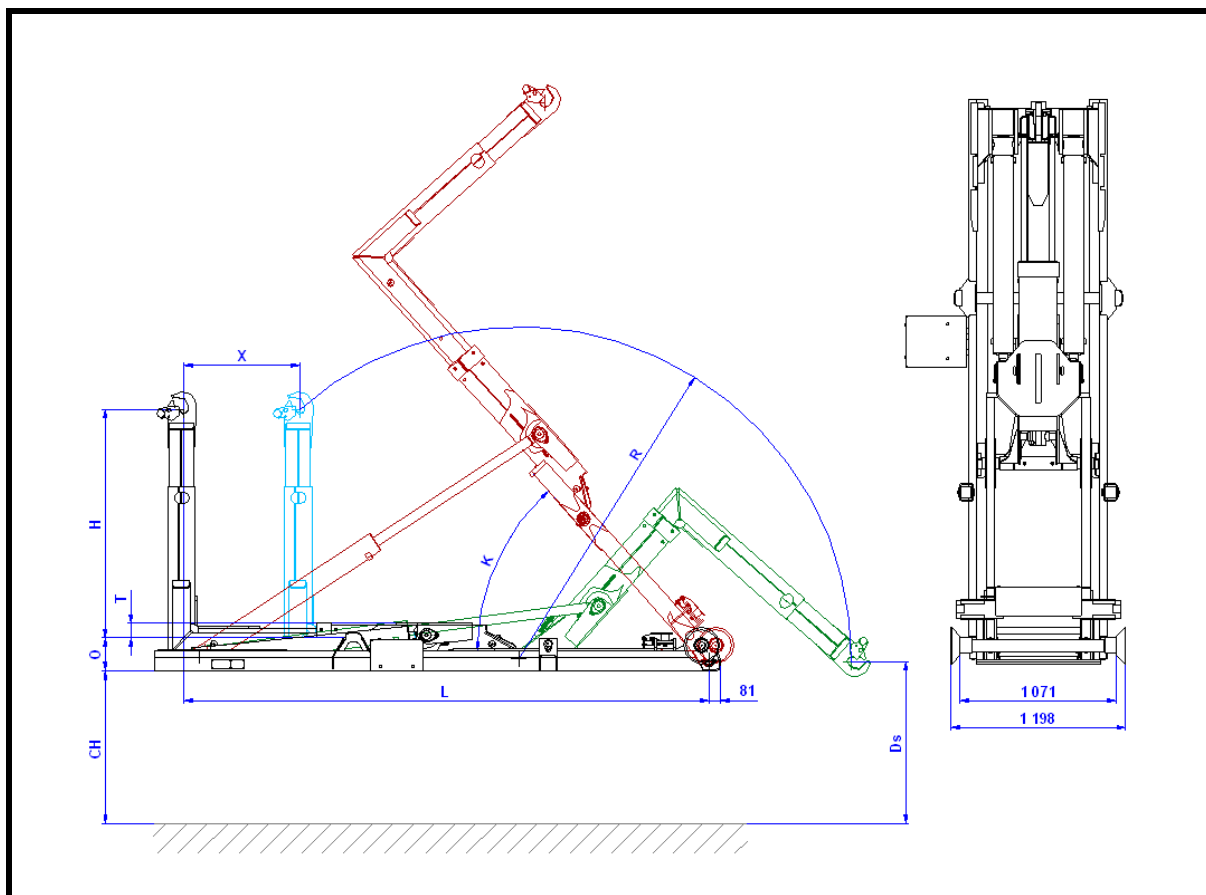

### Tabulka parametrů:

TYP	08-39-S-C <sub>3</sub> D <sub>1</sub>	08-42-S-C <sub>3</sub> D <sub>1</sub>
Katalogové číslo	360471437	360471448
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	8	8
Maximální tlak (MPa)	28	28
H (mm)	1 000 / 1 570	1 000 / 1 570
O (mm)	225	225
L (mm)	3 900	4 200
X (mm)	750	850
K (°)	48	48
T (mm)	100	100
Ds (mm)	643	678
Hmotnost vč. náplně (kg)	1 250	1 293
MIN./MAX. délka kontejneru (m)	3,1 / 4,9	3,3 / 5,1

**POZOR!** Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.  
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.  
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku  
CH = výška podvozku

Doporučený objem hydraulické nádrže: 60 lt.  
Hydraulické nároky - doporučené hodnoty: 64 lt./min. / 28 MPa  
Připojení elektrické instalace mechanismu: 24V-5A