


### CTS PRO 08-S-CTS: H= 1 000 CH= 1 000 [mm]

Kategorie mechanismu: 80 kN  
Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 12 – 15 tun

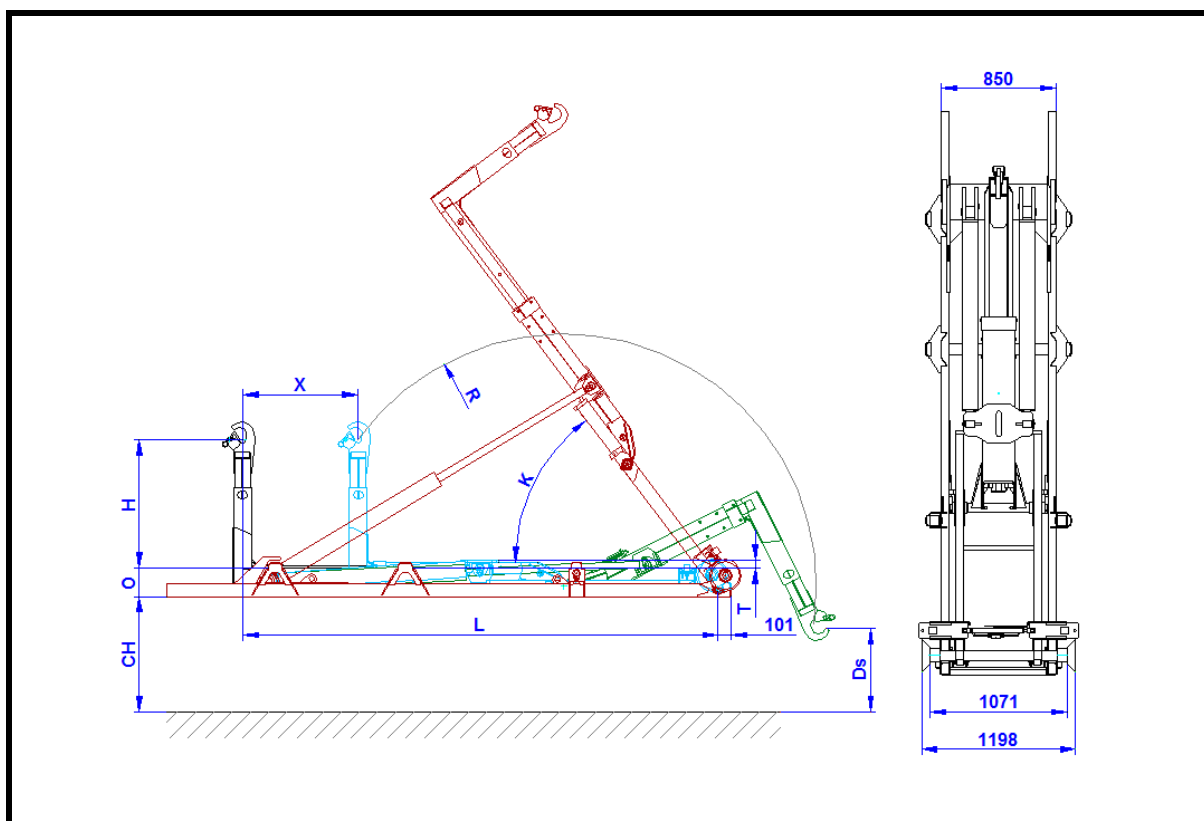

### Tabulka parametrů:

| TYP<br>Katalogové číslo              | 08-33-S-CTS<br>360471500 | 08-33-S-CTS<br>rozteč<br>1060/1100<br>360471500<br>+ úprava dle<br>361230210 | 08-37-S-CTS<br>360471510 | 08-41-S-CTS<br>360471520 | 08-45-S-CTS<br>360471530 |
|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Zvedací a sklápěcí výkon (t)         | 8                        | 8  | 8                        | 8                        | 8                        |
| Maximální tlak (MPa)                 | 28                       | 28   | 28                       | 28                       | 28                       |
| H (mm)                               | 1 000                    | 1 000  | 1 000                    | 1 000                    | 1 000                    |
| O (mm)                               | 220                      | 220  | 220                      | 220                      | 220                      |
| L (mm)                               | 3 300                    | 3 300  | 3 700                    | 4 100                    | 4 500                    |
| X (mm)                               | 700                      | 700  | 900                      | 900                      | 1 100                    |
| K (°)                                | 58                       | 58   | 53                       | 53                       | 49                       |
| T (mm)                               | 61                       | 61   | 61                       | 61                       | 61                       |
| R (mm)                               | 1 965                    | 1 965  | 1 965                    | 2 131                    | 2 131                    |
| Ds (mm)                              | 804                      | 804  | 804                      | 822                      | 822                      |
| Hmotnost bez náplně (kg)             | 817                      | 817  | 834                      | 882                      | 899                      |
| MIN/OPTIM./MAX. délka kontejneru (m) | 2,8 / 3,7-3,8 / 4,3      | 2,8 / 3,7-3,8 / 4,3  | 3,2 / 4,2-4,5 / 4,6      | 3,4 / 4,7 / 5,2          | 3,6 / 5,2 / 5,5          |

**POZOR!** Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.  
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.  
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku  
CH = výška podvozku

Doporučený objem hydraulické nádrže: 40 lt.  
Hydraulické nároky - doporučené hodnoty: 40 - 50 lt./min. / 32 MPa  
Připojení elektrické instalace mechanismu: 12V-7,5A nebo 24V-5A