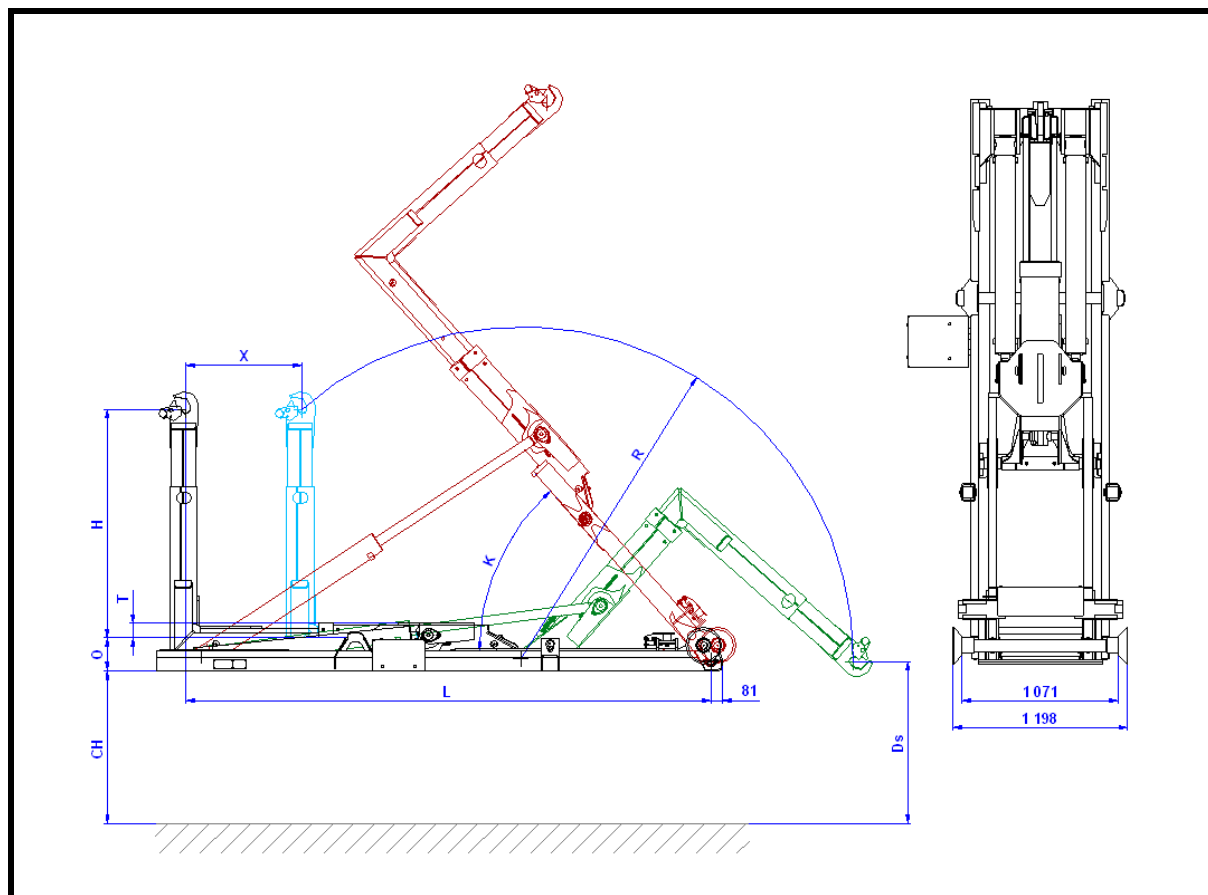


**CTS 10-S-C<sub>3</sub>D<sub>1</sub>: H= 1 000/1 570 CH= 1 050 [mm]**

 Kategorie mechanismu: 100 kN  
 Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 14 – 16 tun

**Tabulka parametrů:**

TYP	10-39-S-C <sub>3</sub> D <sub>1</sub>	10-42-S-C <sub>3</sub> D <sub>1</sub>
Katalogové číslo	360471727	360471737
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	10	10
Maximální tlak (MPa)	28	28
H (mm)	1 000 / 1 570	1 000 / 1 570
O (mm)	225	225
L (mm)	3 900	4 200
X (mm)	750	850
K (°)	48	48
T (mm)	100	100
Ds (mm)	643	678
Hmotnost vč. náplně (kg)	1 280	1 323
MIN./MAX. délka kontejneru (m)	3,1 / 4,9	3,3 / 5,1

**POZOR!** Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.  
 Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.  
 Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku  
 CH = výška podvozku

Doporučený objem hydraulické nádrže: 60 lt.  
 Hydraulické nároky - doporučené hodnoty: 64 lt./min. / 28 MPa  
 Připojení elektrické instalace mechanismu: 12V-7,5A nebo 24V-5A