


### CTS 14-S: H= 1 570, CH= 1 050 [mm]

Kategorie mechanismu: 140 kN  
Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 16 - 18 tun

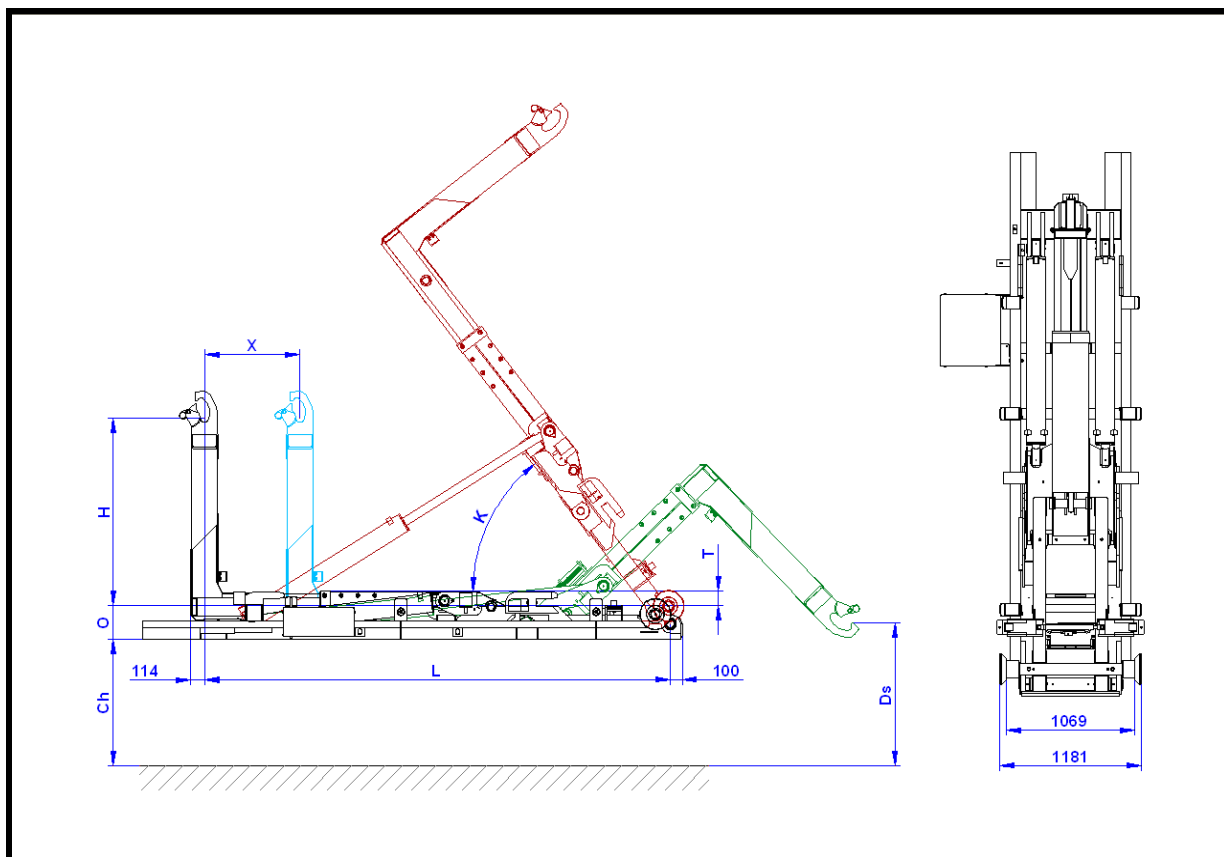

### Tabulka parametrů:

Typ	14-39-S 360471830	14-42-S 360471831	14-45-S 360471832	14-47-S 360471833	14-49-S 360471834	14-51-S 360471835	14-53-S 360471836	14-55-S 360471837	14-57-S 360471838
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	14	14	14	14	14	14	14	14	14
H (mm)	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
O (mm)	275	275	275	275	275	275	275	275	275
L (mm)	3.900	4.200	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
X (mm)	800	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
K (°)	52	50	50	57	54	54	50	50	47
T (mm)	117	117	117	117	117	117	117	117	117
DS (mm)	1.202	1.271	919	1.050	1.050	1.166	1.166	1.166	1.166
Hmotnost bez náplně (kg)	1.695	1.726	1.802	1.885	1.908	1.940	1.967	1.974	1.990
MIN. /MAX. délka kontejnerů (m)	3.1 /5.0	3.3 /5.3	3.6 /5.6	3.7 /5.8	3.9 /6.0	4.1 /6.2	4.4 /6.4	4.4 /6.6	4.5 /6.8

**POZOR!** Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.  
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.  
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku  
CH = výška podvozku

Doporučený objem hydraulické nádrže: 80 lt.  
Hydraulické nároky - doporučené hodnoty: min. 60 lt./min. / 32,5 MPa

Připojení elektrické instalace mechanismu: 24V-5A