


CTS 16-S: H= 1 570, CH= 1 050 [mm]

Kategorie mechanismu: 160 kN
Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 18 - 22 tun

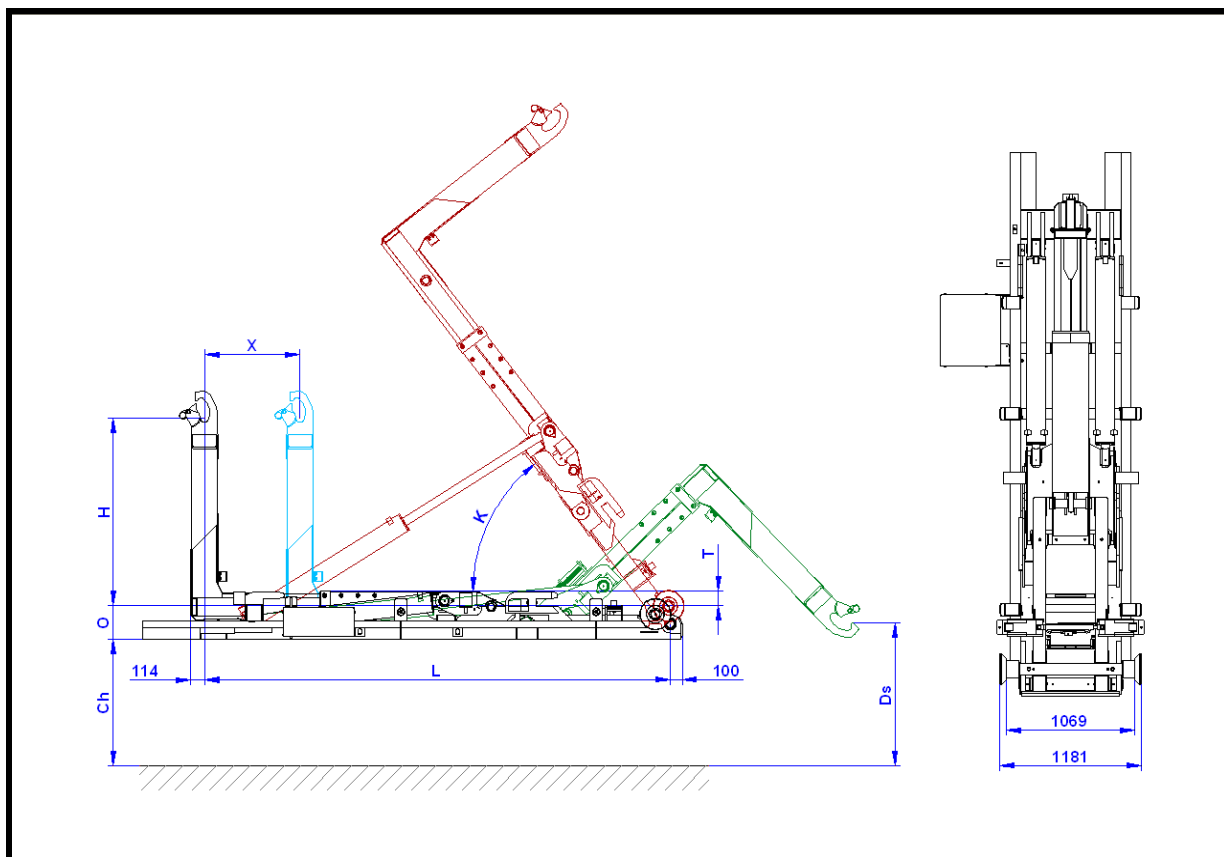

Tabulka parametrů:

Typ	16-39-S 360471850	16-42-S 360471851	16-45-S 360471852	16-47-S 360471853	16-49-S 360471854	16-51-S 360471855	16-53-S 360471856	16-55-S 360471857	16-57-S 360471858
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	16	16	16	16	16	16	16	16	16
H (mm)	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
O (mm)	275	275	275	275	275	275	275	275	275
L (mm)	3.900	4.200	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
X (mm)	800	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
K (°)	52	50	50	57	54	54	50	50	47
T (mm)	117	117	117	117	117	117	117	117	117
DS (mm)	1.202	1.271	919	1.050	1.050	1.166	1.166	1.166	1.166
Hmotnost bez náplně (kg)	1.695	1.726	1.802	1.885	1.908	1.940	1.967	1.974	1.990
MIN. /MAX. délka kontejnerů (m)	3.1 /5.0	3.3 /5.3	3.6 /5.6	3.7 /5.8	3.9 /6.0	4.1 /6.2	4.4 /6.4	4.4 /6.6	4.5 /6.8

POZOR! Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku
CH = výška podvozku

Doporučený objem hydraulické nádrže: 80 lt.
Hydraulické nároky - doporučené hodnoty: min. 60 lt./min. / 32,5 MPa

Připojení elektrické instalace mechanismu: 24V-5A