


CTS 20-SK: H= 1 570, CH= 1 050 [mm]

Kategorie mechanismu: 200 kN
Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 22 - 26 tun (3 nápravy)

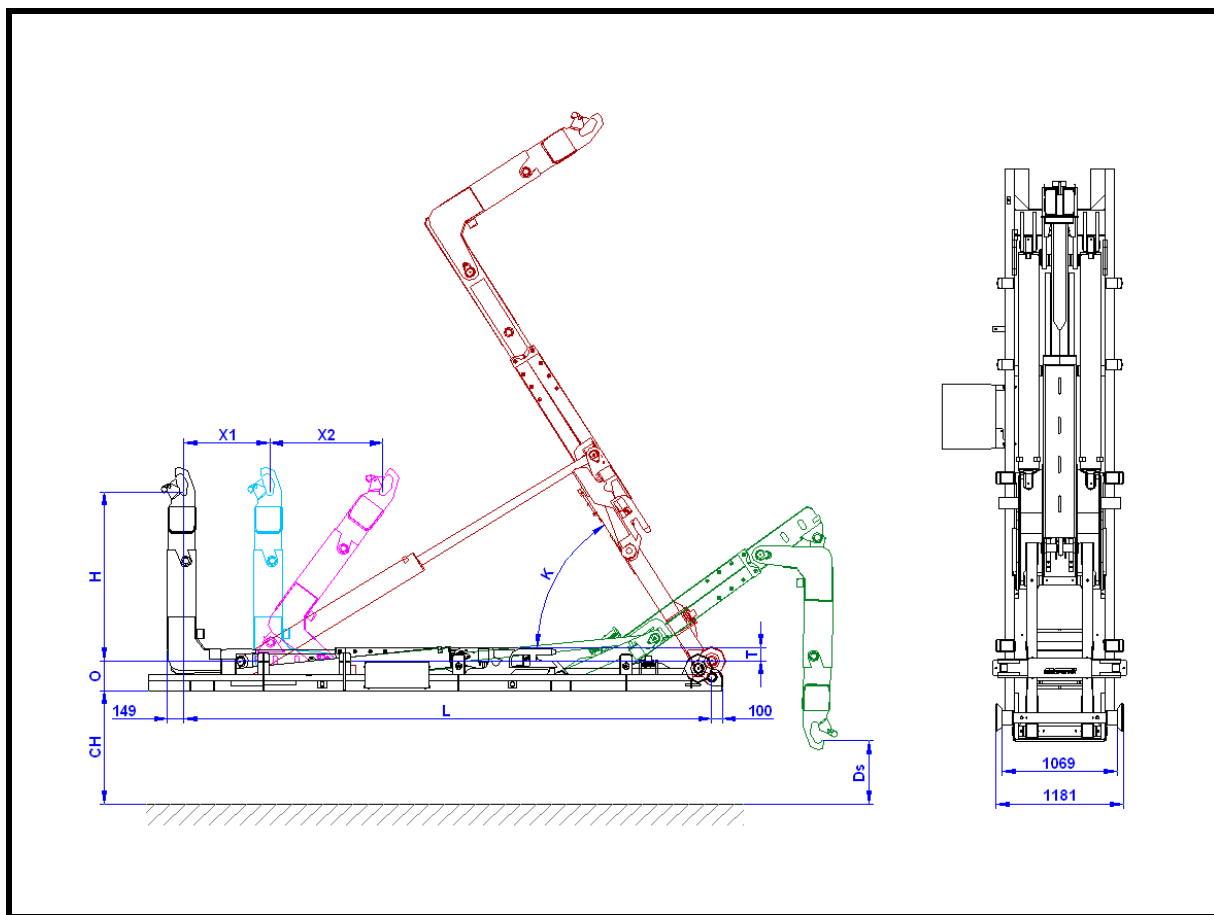

Tabulka parametrů:

Typ	20-49-SK 360471921	20-51-SK 360471922	20-53-SK 360471923	20-55-SK 360471924	20-57-SK 360471925	20-58-SK 360471926	20-60-SK 360471927	20-62-SK 360471928	20-65-SK 360471929
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	20	20	20	20	20	20	20	20	20
H (mm)	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
O (mm)	278	278	278	278	278	278	278	278	278
L (mm)	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700	5.800	6.000	6.200	6.500
X1 (mm)	800	800	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.200	1.300
X2 (mm)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
K (°)	58°	54°	54°	54°	54°	55°	53°	50°	50°
T (mm)	125	125	125	125	125	125	125	125	125
DS (mm)	586	586	616	733	704	733	765	765	686
Hmotnost bez náplně (kg)	2.560	2.603	2.653	2.693	2.628	2.697	2.714	2.735	2.918
MIN./MAX. délka kontejnerů (m)	3.0/6.0	3.2/6.2	3.3/6.4	3.3/6.6	3.4/6.8	3.6/6.9	3.6/7.1	3.8/7.3	4.1/7.6

POZOR! Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku
CH = výška podvozku

Doporučený objem hydraulické nádrže: 100 lt.
Hydraulické nároky - doporučené hodnoty: min. 80 lt./min. / 32,5 MPa
Připojení elektrické instalace mechanismu: 24V-5A