


CTS 22-SK: H= 1 570, CH= 1 050 [mm]

Kategorie mechanismu: 220 kN

Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 26 - 32 tun (3-4 nápravy)

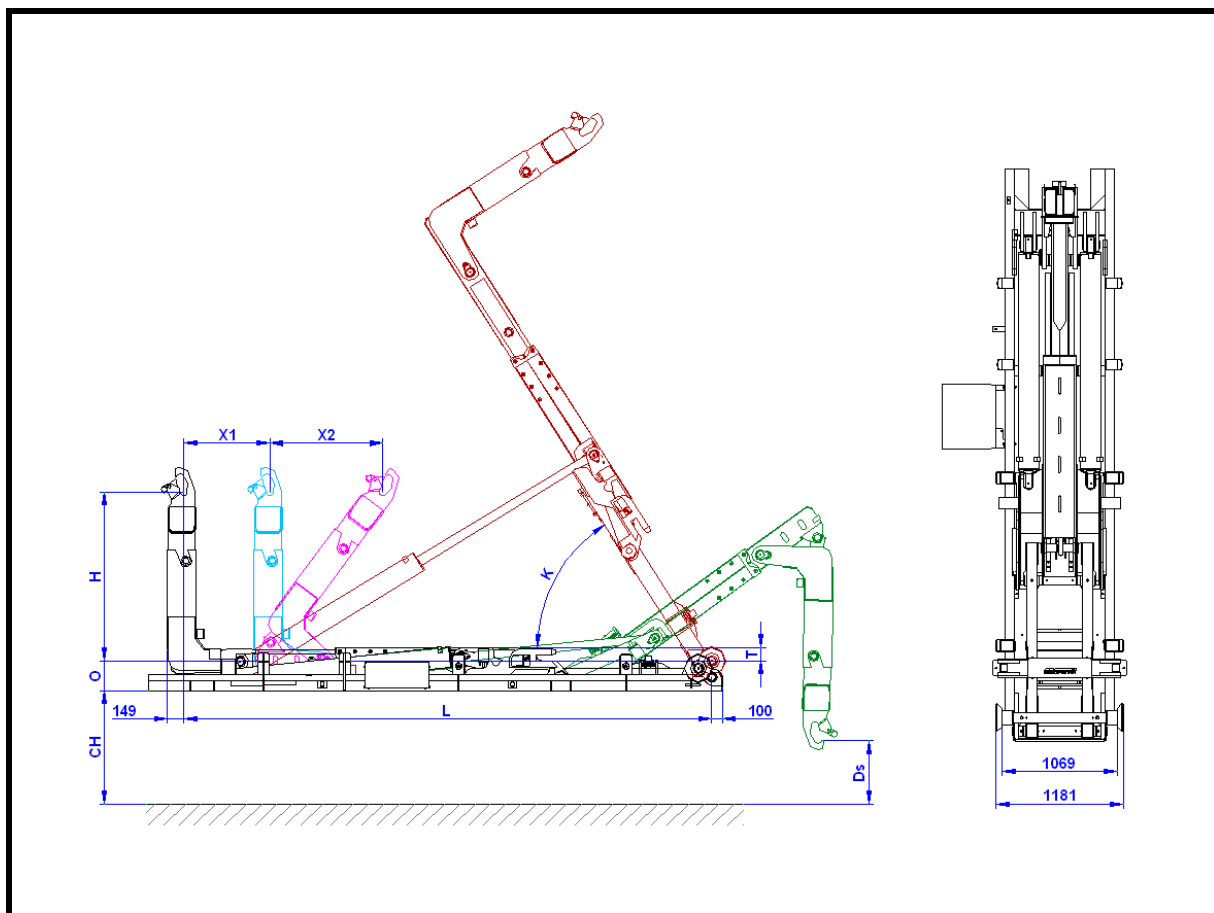

Tabulka parametrů:

Typ	22-49-SK 360471961	22-51-SK 360471962	22-53-SK 360471963	22-55-SK 360471964	22-57-SK 360471965	22-58-SK 360471966	22-60-SK 360471967	22-62-SK 360471968	22-65-SK 360471969
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	22	22	22	22	22	22	22	22	22
H (mm)	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
O (mm)	278	278	278	278	278	278	278	278	278
L (mm)	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700	5.800	6.000	6.200	6.500
X1 (mm)	800	800	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.200	1.300
X2 (mm)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
K (°)	58°	54°	54°	54°	54°	55°	53°	50°	50°
T (mm)	125	125	125	125	125	125	125	125	125
DS (mm)	586	586	616	733	704	733	765	765	686
Hmotnost bez náplně (kg)	2.570	2.613	2.663	2.703	2.638	2.707	2.724	2.745	2.928
MIN./MAX. délka kontejnerů (m)	3.0/6.0	3.2/6.2	3.3/6.4	3.3/6.6	3.4/6.8	3.6/6.9	3.6/7.1	3.8/7.3	4.1/7.6

POZOR! Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.

Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.

Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku

CH = výška podvozku

Doporučený objem hydraulické nádrže: 100 lt.

Hydraulické nároky - doporučené hodnoty: min. 80 lt./min. / 32,5 MPa

Připojení elektrické instalace mechanismu: 24V-5A