


CTS 26-SK: H= 1 570, CH= 1 050 [mm]

Kategorie mechanismu: 260 kN
Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 32 - 42 tun (4 nápravy)

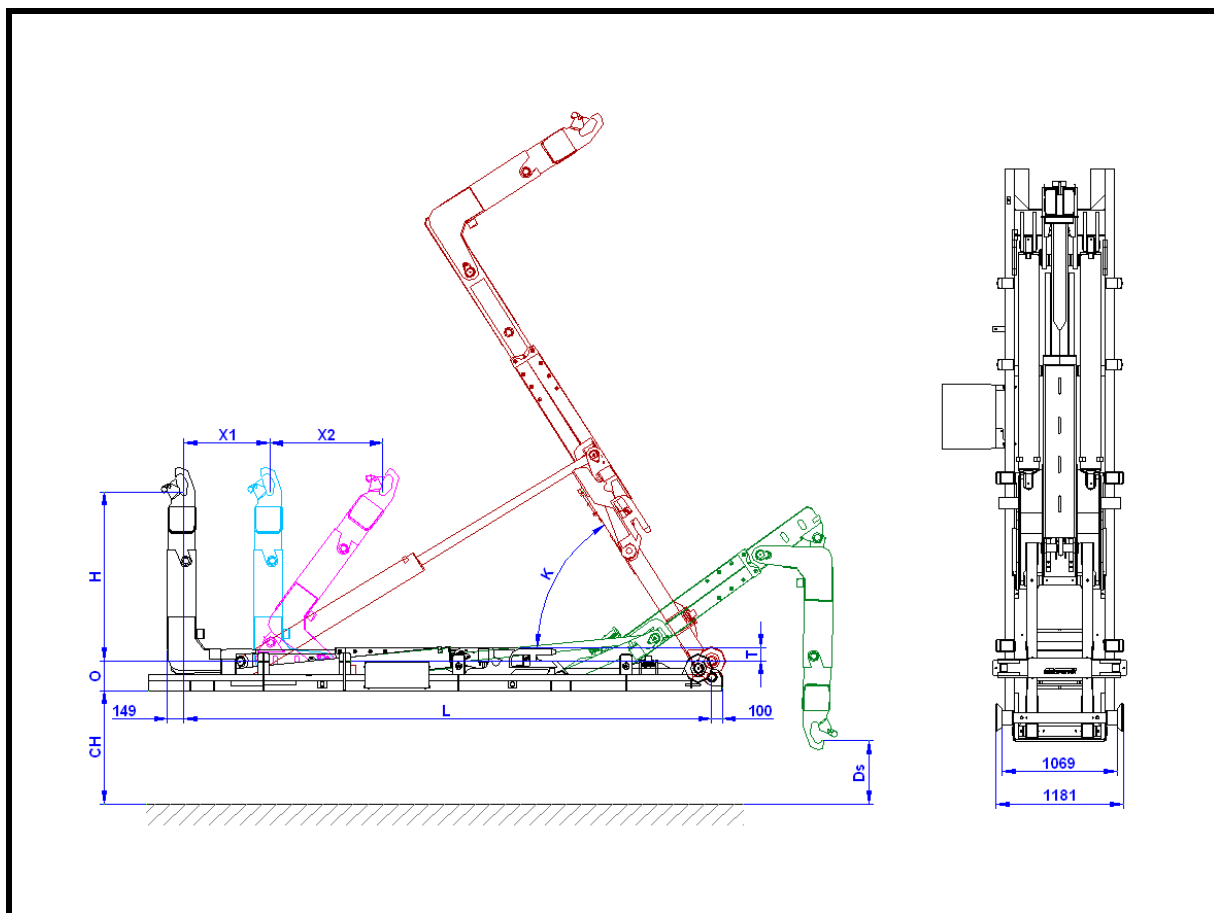

Tabulka parametrů:

Typ	26-49-SK 360471991	26-51-SK 360471992	26-53-SK 360471993	26-55-SK 360471994	26-57-SK 360471995	26-58-SK 360471996	26-60-SK 360471997	26-62-SK 360471998	26-65-SK 360471999
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	26	26	26	26	26	26	26	26	26
H (mm)	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
O (mm)	278	278	278	278	278	278	278	278	278
L (mm)	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700	5.800	6.000	6.200	6.500
X1 (mm)	800	800	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.200	1.300
X2 (mm)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
K (°)	58°	54°	54°	54°	54°	55°	53°	50°	50°
T (mm)	125	125	125	125	125	125	125	125	125
DS (mm)	586	586	616	733	704	733	765	765	686
Hmotnost bez náplně (kg)	2.580	2.623	2.673	2.713	2.648	2.717	2.734	2.755	2.938
MIN./MAX. délka kontejnerů (m)	3.0/6.0	3.2/6.2	3.3/6.4	3.3/6.6	3.4/6.8	3.6/6.9	3.6/7.1	3.8/7.3	4.1/7.6

POZOR! Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku
CH = výška podvozku

Doporučený objem hydraulické nádrže: 100 lt.
Hydraulické nároky - doporučené hodnoty: min. 80 lt./min. / 32,5 MPa
Připojení elektrické instalace mechanismu: 24V-5A