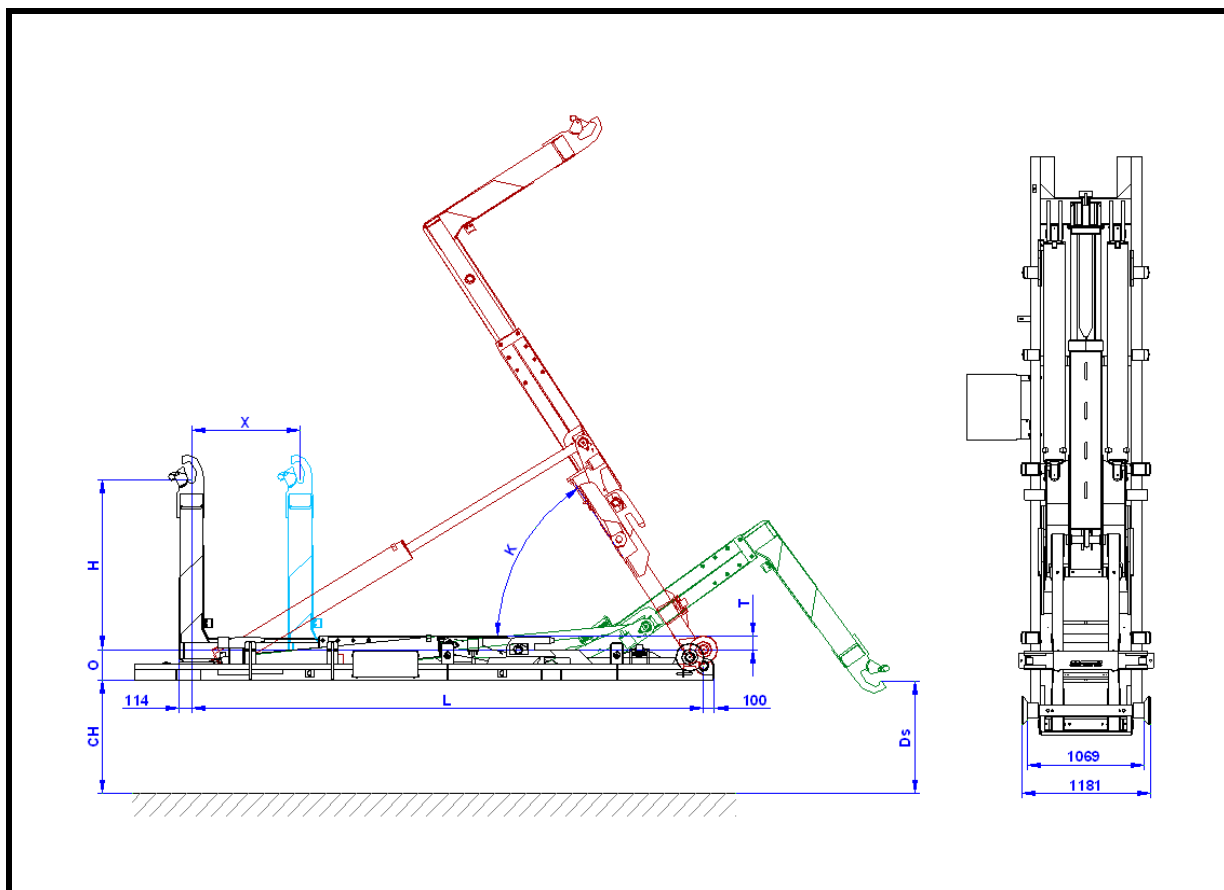


CTS 26-S: H= 1 570, CH= 1 050 [mm]

 Kategorie mechanismu: 260 kN
 Kategorie vozidel o celkové hmotnosti: 32 - 42 tun (4 nápravy)

Tabulka parametrů:

Typ	26-45-S 360471980	26-47-S 360471981	26-49-S 360471982	26-51-S 360471983	26-53-S 360471984	26-55-S 360471985	26-57-S 360471986	26-58-S 360471987	26-60-S 360471988	26-62-S 360471989	26-65-S 360471990
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
H (mm)	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
O (mm)	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
L (mm)	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700	5.800	6.000	6.200	6.500
X (mm)	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.500
K (°)	50°	57°	54°	54°	50°	50°	47°	49°	49°	47°	48°
T (mm)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
DS (mm)	910	1.040	1.040	1.158	1.158	1.158	1.158	1.239	1.239	1.234	1.127
Hmotnost bez náplně (kg)	2.149	2.290	2.321	2.357	2.393	2.399	2.415	2.488	2.487	2.522	2.639
MIN. /MAX. délka kontejnerů (m)	3.6 /5.6	3.7 /5.8	3.9 /6.0	4.2 /6.2	4.4 /6.4	4.4 /6.5	4.5 /6.8	4.6 /6.9	4.6 /7.1	4.8 /7.3	5.0 /7.6

POZOR! Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.
 Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.
 Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku
 CH = výška podvozku

Doporučený objem hydraulické nádrže: 100 lt.
 Hydraulické nároky - doporučené hodnoty: min. 80 lt./min. / 32,5 MPa
 Připojení elektrické instalace mechanismu: 24V-5A